




Bruksområder

Universal pumpe til vannforsyning.
For ikke eksplosive og aggressive væsker, uten massive partikler.
Brukes innen jordbruksvanning, idrettsanlegg, private vannverk og industri.

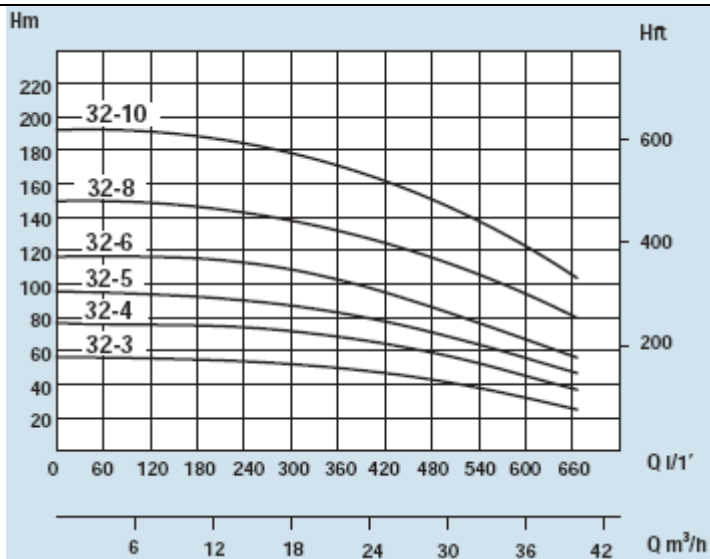

Driftsbetingelser

- Vanntemperatur fra 0°C til 110°C
- Drifts (luft) temperatur maks 40°C
- Maks arbeids trykk 25 bar

Motor

- Standard elektrisk motor (n = 2900 min⁻¹) IM V1 (IEC 34-7)
- Class F
- IP 55

Materiale

- Flenser Stainless Steel Aisi 304
- Løpehjul Stainless Steel Aisi 304
- Pumpekropp Stainless Steel Aisi 304
- Pumpeaksel Stainless Steel Aisi 303
- Mekanisk tetning Silicon/Graphite



TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER P2		AMPERE Trifase Three-phase	Q = PORTATA - CAPACITY										
	HP	kW		3 x 400V	m³/h	16	18	20	24	28	32	36	40	44
Trifase Three-phase				lt/1	266	300	333	400	466	573	600	666	733	
230/400V-50Hz				Prevalenza manometrica totale in m.c.a. - Total head in meters w.c.										
VS 32-3	7,5	5,5	12	H (m)	54	52	51	48	44	40	35	27		
VS 32-4	10	7,5	16		72	70	69	65	59	53	47	37		
VS 32-5	15	11	22		90	88	86	81	74	67	59	47		
VS 32-6	15	11	22		108	102	104	97	90	81	72	57		
VS 32-8	20	15	30		144	140	138	130	120	109	97	77		
VS 32-10	25	18,5	37		182	176	173	164	152	138	122	98		

**f BRØDR.
FREBERG AS**
Tønsberg