


Trykkreduksjonsventil

Egenskaper:

- ▶ Red. ventilen er produsert i messing
- ▶ Rustfritt sete og fjær
- ▶ Inngang for to manometer for uttrykk 1/4".
- ▶ Maks 25 bar inn
- ▶ Uttrykk fra 0,6 til 6 bar
- ▶ Enkel å justere.
- ▶ Maks 80 grader på vannet
- ▶ Størrelser fra 1/2" til 4".



MODEL	SIZE	AVERAGE HYDRAULIC DISCHARGE	
		L/min	Cbm/hour
EUROBRASS 143	1/2"	20 - 50	1,2 - 3
EUROBRASS 143	3/4"	50 - 75	3 - 4,5
EUROBRASS 143	1"	75 - 95	4,5 - 6
EUROBRASS 143	1" 1/2	110 - 140	7 - 8,5
EUROBRASS 143	2"	120 - 160	7,5 - 10
EUROBRASS 143	2" 1/2	140 - 180	8,5 - 11
EUROBRASS 143	3"	160 - 220	10 - 13,2
EUROBRASS 143	4"	200 - 260	12 - 15,6

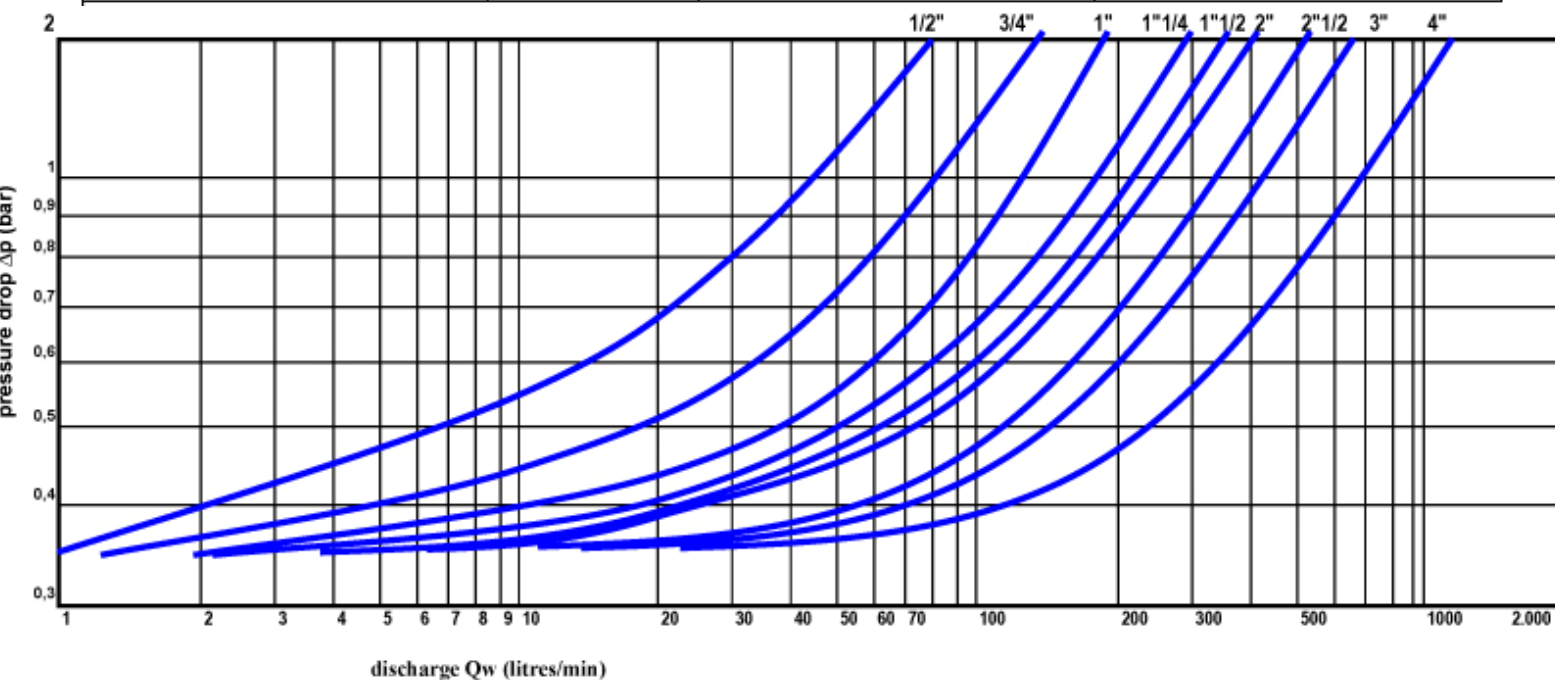

 **BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60

www.freberg.no

post@freberg.no